

## 취급 설명서



(RMX SLEEVE & WRENCH & WEIGHT)

### 각도 조정용 슬리브 조정 방법

호젤에 슬리브를 삽입하는 방법에 따라 로프트각, 라이각을 조정할 수 있습니다.  
골프공의 구질과 방향, 원하는 포지션을 선택하실 수 있습니다.



원하는 로프트각/라이각의 글자 위치가 앞쪽에 오도록 삽입하십시오.

#### 올바른 장착 위치



헤드 넥 부분의 ▼와 슬리브 표시를 맞추어 삽입하십시오.

### 슬리브 설명



#### ■슬리브 포지션에 따른 각도 조정

|         | STD  |      |     |      |      |      | UPRT |      |
|---------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|         | -2   | -1   | STD | +1   | +2   | +1   | UPRT | -1   |
| 로프트각(°) | -2   | -1   | 0   | +1   | +2   | +1   | 0    | -1   |
| 라이각(°)  | +1.5 | +0.5 | 0   | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3   | +2.5 |

※2026년 모델 이후의 슬리브는 2024년 이전 헤드에 장착할 수 없습니다.

※로프트각은 플러스가 될수록 공이 높게 쳐집니다.

※라이각은 플러스가 될수록 드로우 구질이 강해집니다.


### 로프트각/라이각/샤프트를 바꾸는 순서

- ①샤프트 고정 나사의 나사 구멍 모양에 맞추어 야마하 순정 토크렌치의 끝을 똑바로 삽입합니다.
- ②클럽 헤드를 단단히 잡고 야마하 순정 토크렌치로 샤프트 고정 나사를 반시계 방향으로 회전(약 10회전)시켜 슬리브가 연결된 샤프트를 분리합니다.
- ③선택한 슬리브 포지션을 호젤에 표시된 화살표에 맞춥니다.
- ④슬리브가 연결된 샤프트를 호젤 내에 닿을 때까지 삽입합니다.
- ⑤야마하 순정 토크렌치를 이용해 힐 측의 샤프트 고정 나사를 시계 방향으로 조여 슬리브를 헤드에 장착합니다.

이때, 완전히 장착되었음을 알리는 ‘딸깍’하는 토크렌치의 소리가 들릴 때까지 샤프트 고정 나사를 단단히 조이십시오.



슬리브 제거:  
샤프트 고정 나사를 반시계 방향으로 회전시킨다.

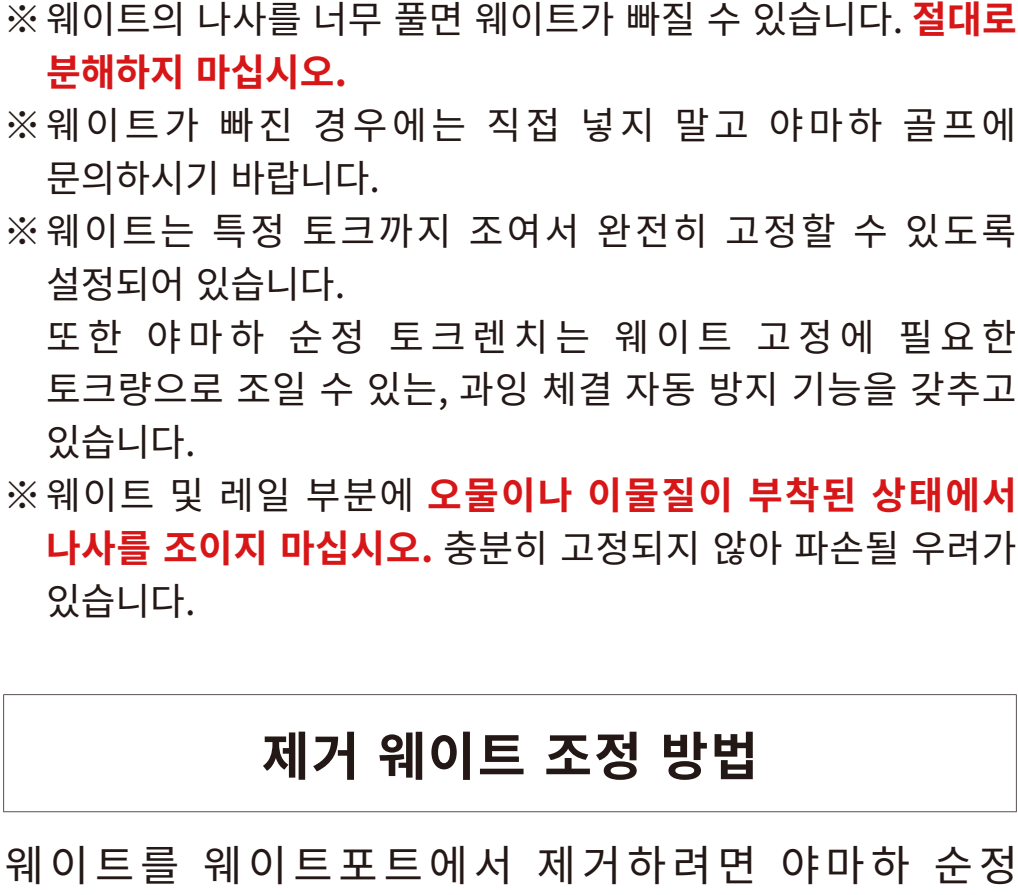

슬리브 조이기:  
샤프트 고정 나사를 시계 방향으로 회전시킨다.


※야마하 순정 토크렌치는 슬리브 고정에 필요한 토크량으로 샤프트 고정 나사를 조일 수 있는, 과잉 체결 자동 방지 기능을 갖추고 있습니다.

### 가동 웨이트 조정 방법


- ①웨이트의 나사 구멍 모양에 맞추어 야마하 순정 토크렌치의 끝을 똑바로 삽입합니다.
- ②클럽 헤드를 단단히 잡고 야마하 순정 토크렌치를 반시계 방향으로 회전(약 3회전)시켜 나사를 풀어 줍니다.
- ③웨이트를 원하는 위치로 이동시킨 후, 야마하 순정 토크렌치를 시계 방향으로 회전시켜 나사를 조여 웨이트를 고정합니다.

이때, 완전히 고정되었음을 알리는 ‘딸깍’하는 토크렌치의 소리가 들릴 때까지 단단히 조이십시오.

그리고, 웨이트를 손으로 움직여 단단히 고정되어 있는지 확인한 후 사용하십시오.

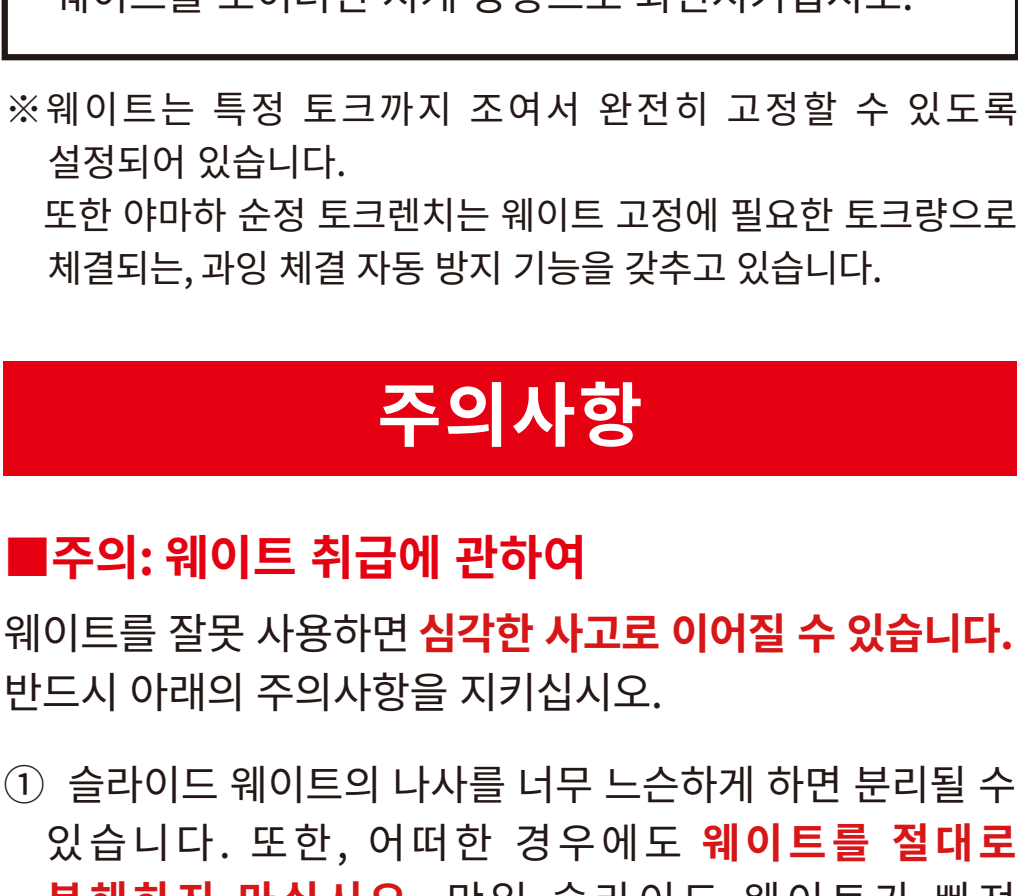

나사 풀기: 시계 방향과 반대로 회전시킨다.

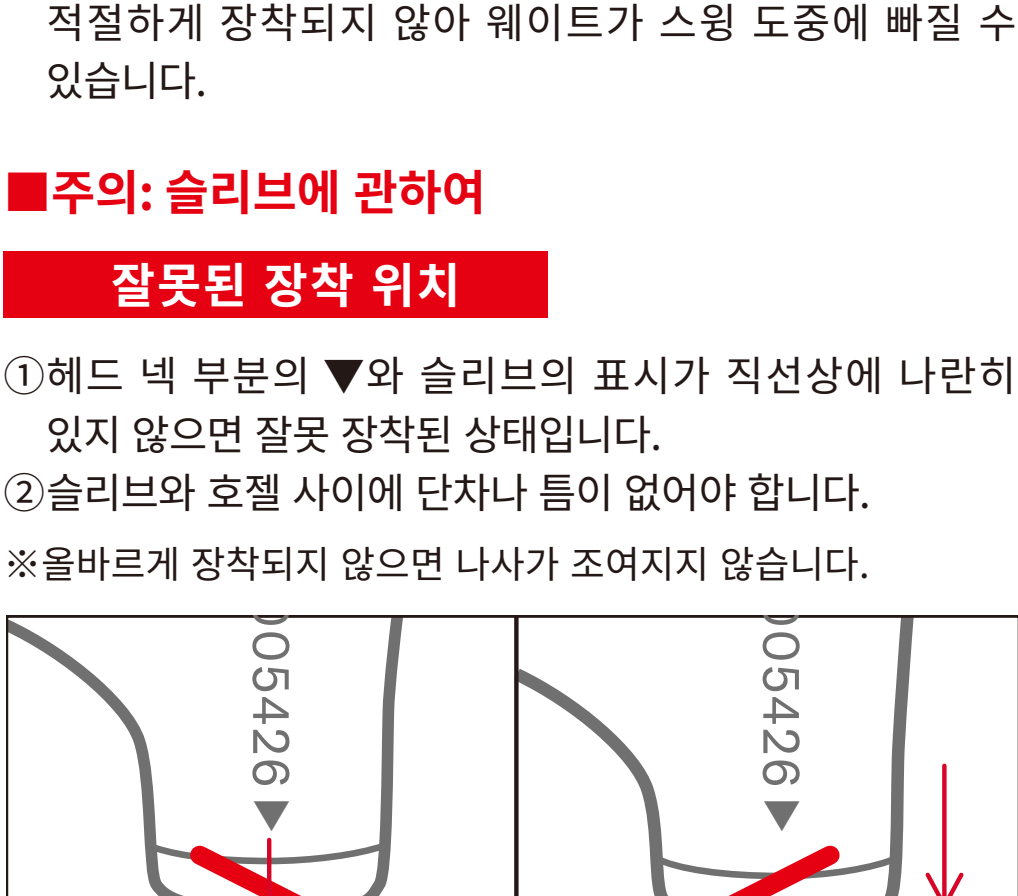

나사 조이기: 시계 방향으로 회전시킨다.

#### 주의

※웨이트와 레일의 톨니 부분이 제대로 맞물려 있는지 확인한 후 웨이트를 고정하십시오.

※웨이트의 나사를 너무 풀면 웨이트가 빠질 수 있습니다. **절대로 분해하지 마십시오.**

※웨이트가 빠진 경우에는 직접 넣지 말고 야마하 골프에 문의하시기 바랍니다.

※웨이트는 특정 토크까지 조여서 완전히 고정할 수 있도록 설정되어 있습니다.

또한 야마하 순정 토크렌치는 웨이트 고정에 필요한 토크량으로 체결되는, 과잉 체결 자동 방지 기능을 갖추고 있습니다.

※웨이트 및 레일 부분에 **오물이나 이물질이 부착된 상태에서 나사를 조이지 마십시오.** 충분히 고정되지 않아 파손될 우려가 있습니다.

### 제거 웨이트 조정 방법

웨이트를 웨이트 포트에서 제거하려면 야마하 순정 토크렌치의 끝을 웨이트의 별 모양 구멍에 맞추고 똑바로 삽입합니다.

한 손으로 야마하 순정 토크렌치를 꺾 잡고, 다른 손으로 클럽 헤드를 단단히 지지하면서 웨이트를 반시계 방향으로 회전시키십시오.

나사가 풀리고 웨이트가 완전히 빠지면 웨이트포트에서 제거합니다.



웨이트를 풀려면 반시계 방향으로 회전시키십시오.



웨이트를 조이면 시계 방향으로 회전시키십시오.

※웨이트는 특정 토크까지 조여서 완전히 고정할 수 있도록 설정되어 있습니다.

또한 야마하 순정 토크렌치는 웨이트 고정에 필요한 토크량으로 체결되는, 과잉 체결 자동 방지 기능을 갖추고 있습니다.

### 주의사항

#### ■주의: 웨이트 취급에 관하여

웨이트를 잘못 사용하면 **심각한 사고로 이어질 수 있습니다.** 반드시 아래의 주의사항을 지키십시오.

① 슬라이드 웨이트의 나사를 너무 느슨하게 하면 분리될 수 있습니다. 또한, 어떠한 경우에도 **웨이트를 절대로 분해하지 마십시오.** 만일 슬라이드 웨이트가 빠져 버리거나 웨이트를 분해해 버린 경우에는 직접 넣지 말고 야마하 골프에 문의하시기 바랍니다.

② 웨이트의 나사 부위를 연마하거나 사포질하는 등 **개조나 변경은 절대로 하지 마십시오.**

적절하게 장착되지 않아 웨이트가 스윙 도중에 빠질 수 있습니다.


#### ■주의: 슬리브에 관하여

##### 잘못된 장착 위치

① 헤드 넥 부분의 ▼와 슬리브의 표시가 직선상에 나란히 있지 않으면 잘못 장착된 상태입니다.

② 슬리브와 호젤 사이에 단차나 틈이 없어야 합니다.

※올바르게 장착되지 않으면 나사가 조여지지 않습니다.

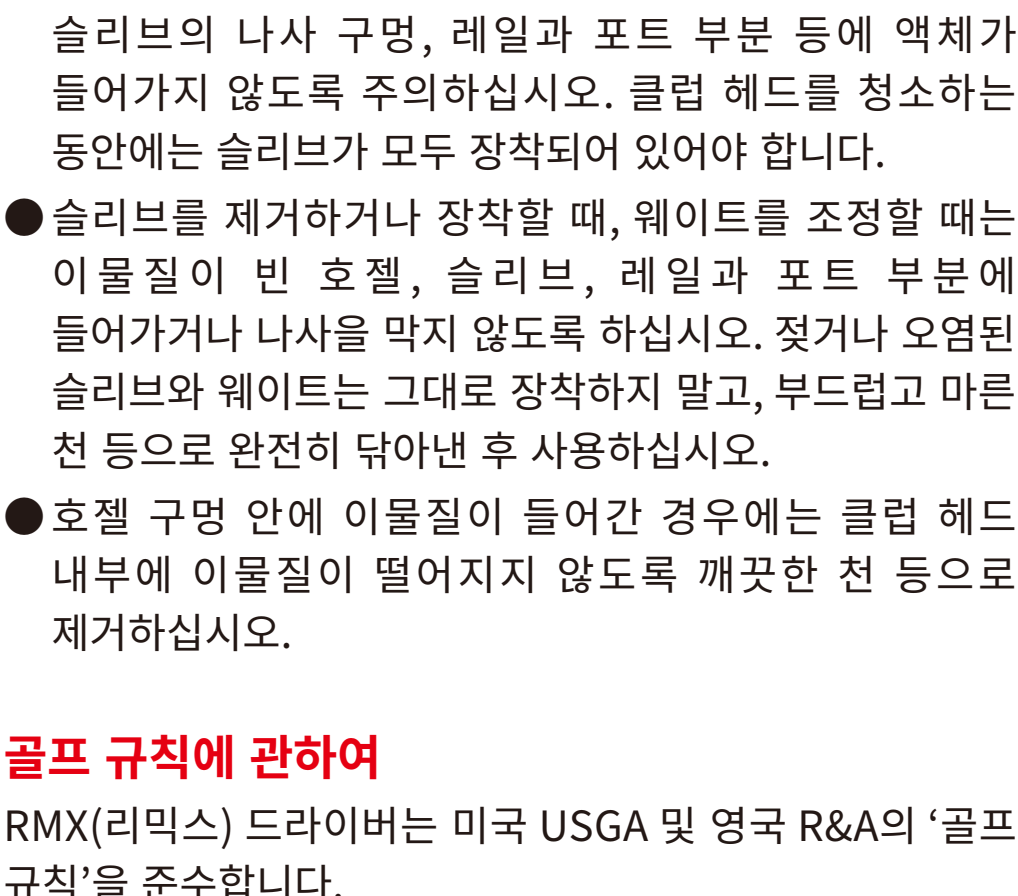

별 모양의 나사 구멍이 손상되거나 연결 부분이 파손되지 않도록 야마하 순정 토크렌치 이외의 공구로 장착하거나 제거하지 마십시오. 또한, 5년 이상 지난 렌치는 사용하지 마십시오.

플레이 또는 연습 전에는 반드시 ‘딸깍’ 소리가 들릴 때까지 다시 조여 슬리브와 웨이트가 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.

슬리브가 호젤에, 웨이트가 레일과 포트에 제대로 장착되지 않은 채 클럽을 사용할 경우, 다음과 같은 우려가 있습니다.

● 슬리브는 호젤, 웨이트는 레일과 포트에 각각 제대로 장착되지 않으면 스윙 도중 헤드나 웨이트가 빠질 수 있습니다. 그 결과, 자기나 주위 사람이 다칠 우려가 있습니다.

● 흙, 먼지, 액체 등 이물질이 슬리브의 나사 구멍, 호젤 내부, 레일과 포트, 웨이트 나사의 틈에 들어갈 수 있습니다. 이 경우 나사가 손상될 수 있으며, 슬리브 또는 웨이트를 고정하기 어렵거나 고정이 불가능합니다. 경우에 따라 클럽 헤드, 호젤 및 웨이트가 손상될 수 있습니다.

#### 이러한 주의사항을 준수하지 않을 경우 발생한 파손이나 결함에 대해서는 클럽 보증이 적용되지 않습니다.

#### 보관 방법 및 손질

● 슬리브의 나사 구멍, 호젤 내부로 이물질이 들어오는 것을 방지하기 위해 각 부품을 올바르게 장착한 상태로 보관하십시오.

● 클럽 헤드를 청소할 때 또는 기타 어떠한 경우에도 호젤, 슬리브의 나사 구멍, 레일과 포트 부분 등에 액체가 들어가지 않도록 주의하십시오. 클럽 헤드를 청소하는 동안에는 슬리브가 모두 장착되어 있어야 합니다.

● 슬리브를 제거하거나 장착할 때, 웨이트를 조정할 때는 이물질이 빈 호젤, 슬리브, 레일과 포트 부분에 들어가거나 나사를 막지 않도록 하십시오. 젖거나 오염된 슬리브와 웨이트는 그대로 장착하지 말고, 부드럽고 마른 천 등으로 완전히 닦아낸 후 사용하십시오.

● 호젤 구멍 안에 이물질이 들어간 경우에는 클럽 헤드 내부에 이물질이 떨어지지 않도록 깨끗한 천 등으로 제거하십시오.

#### 골프 규칙에 관하여

RMX(리믹스) 드라이버는 미국 USGA 및 영국 R&A의 ‘골프 규칙’을 준수합니다.

그러나 라운딩 중에 RTS 슬리브나 탄도 조정 기구의 세팅을 재조정하는 행위는 규칙 제4.1a(3) ‘라운딩 중에 클럽의 성능 특성을 고의로 바꾸는 것.’이라는 규정에 저촉되며, 골프 규칙의 준수 불이행으로 간주합니다.